Bulls（ブルズ） シマウマ樹脂枠床下収納庫

収納庫本体は **抗菌仕様**（抗菌製品技術協議会のSIAAマーク認証取得済）

気密樹脂枠床下点検口・収納庫600型
断熱樹脂枠床下点検口・収納庫600型

NEW

圧倒的な省施工と、独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現しました。収納ボックスは安心の抗菌仕様。豊富なカラーバリエーションで選択の幅が広がります。

■ 樹脂枠のカラーバリエーションは4色、12mmフロア、15mmフロア、CFフロア（1.8～2.3mm）に対応します。

ホワイト　ライト　ミディアム　ダーク

■ 収納ボックス本体は3種類、SIAA認証の抗菌仕様です。

600型 深型本体　600型 浅型本体　600型 薄型本体

SIAA ISO22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
本体
JP0122315A000V6

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

施主様メリット

■ 樹脂蓋の薄型化と軽量化を実現しました。

CF用で約3kg、12mmフロア用で約5kg※ です。

床面から深型収納ボックス下端まで463mmです。

※ フロア材の種類によります。

■ 安心安全なバリアフリー設計です。

コーナー部の安全性とバリアフリー設計（フロア面段差2.7mm）です。

施工業者様メリット

■ EFS（Easy Fit Spider）機構により、床開口部に対してセンタリング機能があります。樹脂製外枠をフロア面に正確に取付けることができます。〔PAT.P〕

取付部材（12ヶ所）もあらかじめ外枠にセットされています。

4ヶ所のEFS機構部が付いています。



EFS機構部によるセンタリング機能があります。

気密パッキン

バネ構造で四隅にフィットします。

製品紹介、施工動画は…

コチラ！

後付けで床下収納庫としての使用が可能です

気密樹脂枠床下点検口600型

NEW

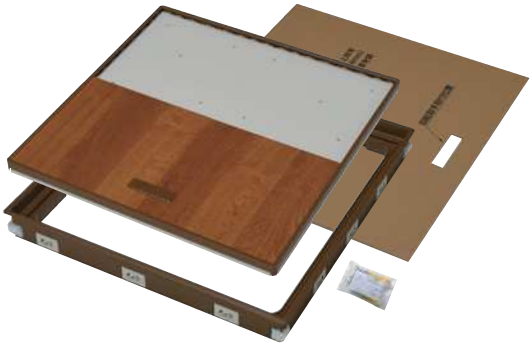

フロア材は現場調達となります。撮影用に半分だけフロアを貼り、回転取手を取付けています。

開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	付属品	枠色	適応板厚	品番	設計価格	入数
606×606	622×622×H71	回転取手1個 ビスセット1式 客説1部 施説1部 ※蓋板カットガイド1枚 (CF用には同梱されません)	ホワイト	CF用	BS-PT6CFK-W	¥20,000	1台
			ライト	CF用	BS-PT6CFK-L	¥20,000	1台
			ミディアム	CF用	BS-PT6CFK-M	¥20,000	1台
			ダーク	CF用	BS-PT6CFK-D	¥20,000	1台
			ホワイト	12mm	BS-PT612K-W	¥20,000	1台
			ライト	12mm	BS-PT612K-L	¥20,000	1台
			ミディアム	12mm	BS-PT612K-M	¥20,000	1台
			ダーク	12mm	BS-PT612K-D	¥20,000	1台
			ホワイト	15mm	BS-PT615K-W	¥20,000	1台
			ライト	15mm	BS-PT615K-L	¥20,000	1台
			ミディアム	15mm	BS-PT615K-M	¥20,000	1台
			ダーク	15mm	BS-PT615K-D	¥20,000	1台

断熱樹脂枠床下点検口600型

NEW

開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	付属品	枠色	適応板厚	品番	設計価格	入数
606×606	622×622×H186	回転取手1個 ビスセット1式 客説1部 施説1部 ※蓋板カットガイド1枚 (CF用には同梱されません) 中蓋断熱材1個 補助根太断熱材1式 D固定金具1式	ホワイト	CF用	BS-PT6CFD-W	¥25,000	1台
			ライト	CF用	BS-PT6CFD-L	¥25,000	1台
			ミディアム	CF用	BS-PT6CFD-M	¥25,000	1台
			ダーク	CF用	BS-PT6CFD-D	¥25,000	1台
			ホワイト	12mm	BS-PT612D-W	¥25,000	1台
			ライト	12mm	BS-PT612D-L	¥25,000	1台
			ミディアム	12mm	BS-PT612D-M	¥25,000	1台
			ダーク	12mm	BS-PT612D-D	¥25,000	1台
			ホワイト	15mm	BS-PT615D-W	¥25,000	1台
			ライト	15mm	BS-PT615D-L	¥25,000	1台
			ミディアム	15mm	BS-PT615D-M	¥25,000	1台
			ダーク	15mm	BS-PT615D-D	¥25,000	1台

JIS A 4706(サッシ)の気密性能 A-4等級に該当しています。
断熱性能は省エネ地域区分I地域(北海道)の熱貫流率0.34W/(㎡･K)以下です。

床下収納庫本体･吊金具･カゴセット

床下収納庫本体　600型　深型

製品寸法(mm)	容量	材質	品番	設計価格	入数
564×564×H437	約110L(約110kg)	ポリプロピレン(通気孔付)	BS-PT60-E1	OPEN	1台
			BS-PT60-E2	OPEN	2台
			BS-PT60-E3	OPEN	3台
			BS-PT60-E4	OPEN	4台
			BS-PT60-E5	OPEN	5台

床下収納庫本体　600型　浅型

製品寸法(mm)	容量	材質	品番	設計価格	入数
564×564×H280	約70L(約70kg)	ポリプロピレン(通気孔なし)	BS-PT60-A1	OPEN	1台
			BS-PT60-A2	OPEN	2台
			BS-PT60-A3	OPEN	3台
			BS-PT60-A4	OPEN	4台
			BS-PT60-A5	OPEN	5台

床下収納庫本体　600型　薄型

製品寸法(mm)	容量	材質	品番	設計価格	入数
564×564×H160	約35L(約35kg)	ポリプロピレン(通気孔なし)	BS-PT60-U1	OPEN	1台
			BS-PT60-U2	OPEN	2台
			BS-PT60-U3	OPEN	3台
			BS-PT60-U4	OPEN	4台
			BS-PT60-U5	OPEN	5台

吊金具(深型本体用)

製品寸法(mm)	材質	付属品	品番	設計価格	入数
606×403×幅23.2mm	SGCC	取付ビス2本 施説1部	PT-WH-5	OPEN	1個

吊金具(浅型本体用)

製品寸法(mm)	材質	付属品	品番	設計価格	入数
606×246×幅23.2mm	SGCC	取付ビス2本 施説1部	PT-WL	OPEN	1個

カゴセット

製品寸法(mm)		材質	品番	設計価格	入数
吊りカゴ	520×161×H105	SWRM10(軟鋼線材)	PT-CGS	OPEN	1個
網カゴ	231×231×H200	ポリプロピレン			

収納容量の目安

※裏蓋から底面までの有効寸法です。

気密600型 深型(約110ℓ)
一升ビンやペットボトル(2ℓ)が入ります。

断熱600型 深型(約80ℓ)
ペットボトル(2ℓ)やビールビン(大)が入ります。

気密600型 浅型(約70ℓ)
ビールビン(中)やペットボトル(500ml)が入ります。

気密600型 薄型(約35ℓ)
缶(350ml)が入ります。

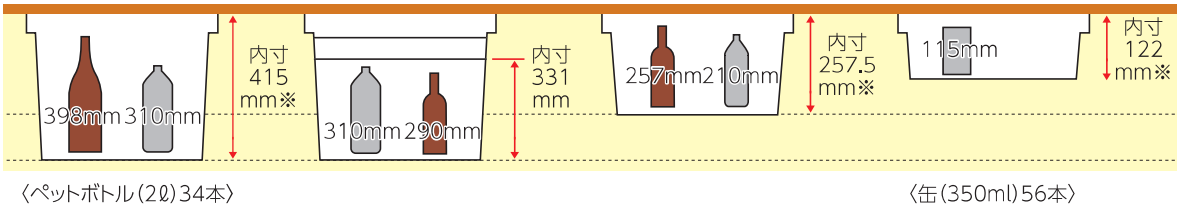

〈ペットボトル(2ℓ)34本〉　〈缶(350ml)56本〉